



|                         |                                                                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Technische Daten</b> |                                                                                                                                     |
| Produkt-Orientierung:   | Rücken voraus im Einlauf (weitere Produkt-Orientierung auf Anfrage)                                                                 |
| Leistung:               | bis zu 30.000 Exemplare/Stunde (produktabhängig)                                                                                    |
| Produktformat L x B:    | min. 145 x 180 mm<br>max. 320 x 450 mm<br>Schuppenabstand: 70 - 110 mm<br>Schuppendicke: bis zu 30 mm<br>Produktdicke: bis zu 11 mm |
| Papiergewicht:          | 35 - 140 g/m²                                                                                                                       |
| Einlaufhöhe:            | 850 mm (weitere auf Anfrage)                                                                                                        |
| Auslaufhöhe:            | 830 mm (weitere auf Anfrage)                                                                                                        |
| Anschlussspannung:      | 4 kW, 3 x 400 V AC + N + PE 50/60 Hz (weitere auf Anfrage)                                                                          |
| Farbe:                  | Lichtgrau, RAL 7035                                                                                                                 |

Änderungen der technischen Daten sind in begrenztem Umfang möglich. Die vollständigen Daten sind dem Datenblatt zu entnehmen.

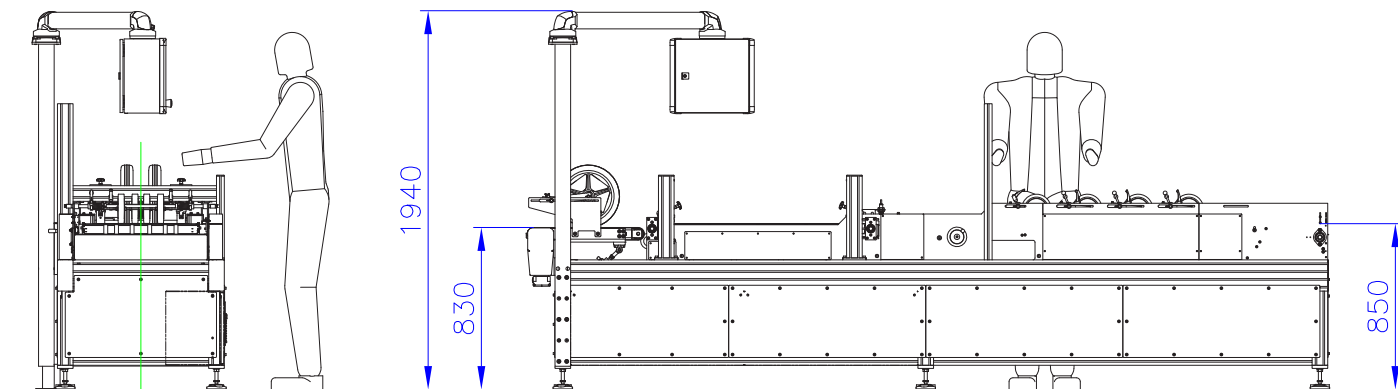

#### Beispielkonfiguration:

- ▶ Einlaufmodul mit Makuweiche - 1
- ▶ Vereinzelungsmodul - 2
- ▶ Produktzentrierung - 3
- ▶ Verstellbares Vakuumband für Inkjet-Modul - 4
- ▶ Aufschuppmodul - 5

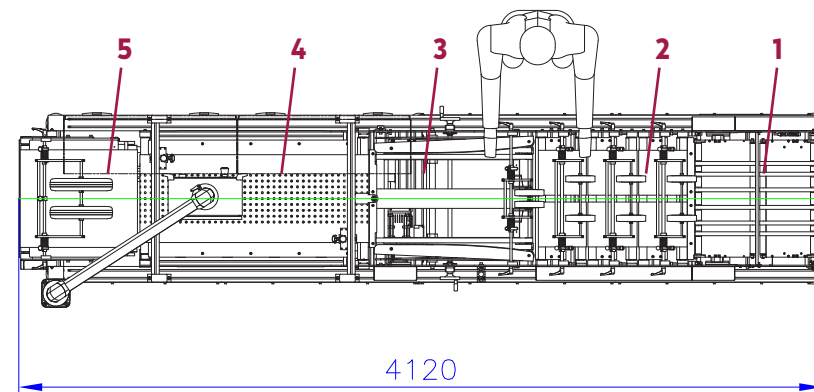

**Adressierung in-line oder off-line - einfach, flexible & modular!**





# VarioMailer IN-VM

Der IN-LOG VarioMailer IN-VM vereint eine flexible, modulare Förderstrecke mit einem Hochleistungs-Inkjet-System Ihrer Wahl – und bietet damit eine leistungsstarke Lösung zur Personalisierung großer Druckauflagen.


Ob Adressierung von Zeitschriften, Zeitungen oder Mailings, Personalisierung von Titel oder Rückseite – der IN-VM lässt sich sowohl inline im Schuppenstrom als auch offline hinter einem Anleger einsetzen und bedruckt individuelle Adressen bei Geschwindigkeiten von bis zu 30.000 Exemplaren pro Stunde.

## Besondere Vorteile

- ▶ Hochgradig modulares System zur Anpassung an unterschiedliche Kundenbedürfnisse
- ▶ Einfache und flexible Konfiguration für individuelle Lösungen
- ▶ Kann als In-line- oder Off-line-Lösung in Versandzentren, Buchbindereien usw. installiert werden
- ▶ Hohe Leistung mit bis zu 30.000 Exemplaren pro Stunde
- ▶ Einlauf mit Schrägbogenerkennung, Ausschleusung, Exemplarvereinzelung und Produktzentrierung
- ▶ Druckbereich mit Vakuumband, automatischer Produktstärkenausgleich für konstante Druckhöhe
- ▶ Optionale 180°-Wendeeinheit – ermöglicht den Druck auf der ersten oder letzten Seite eines Produkts
- ▶ Hohe Sicherheitsstandards und großzügige Türen für direkten Maschinenzugang
- ▶ Komfortable Steuerung und schnelle Einrichtung per grafischem Commander
- ▶ Optionale Exemplarverfolgung / Versandwegsoftware für Pakete mit PLZ-Steuerung



Touch-Farb-Display  
mit schwenkbarem Commander

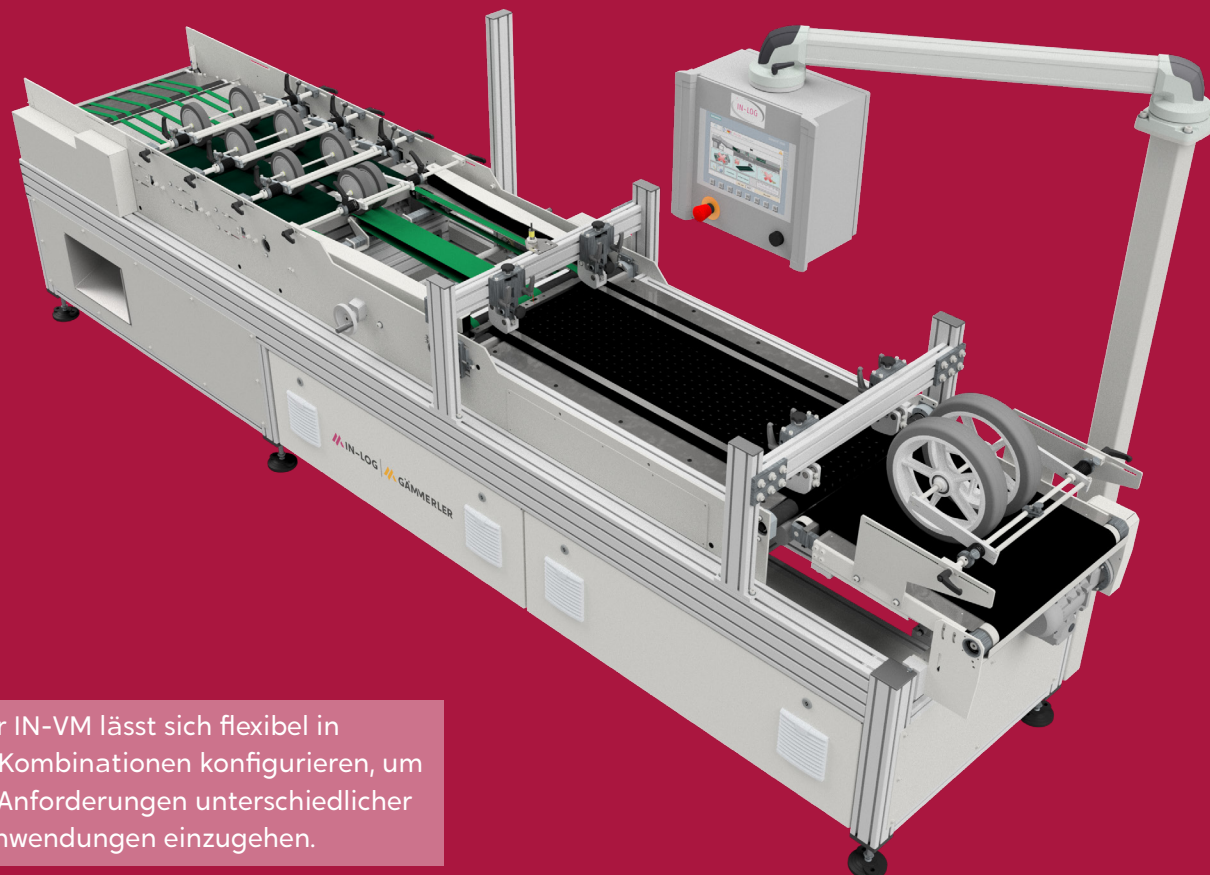

Der VarioMailer IN-VM lässt sich flexibel in verschiedenen Kombinationen konfigurieren, um gezielt auf die Anforderungen unterschiedlicher Projekte und Anwendungen einzugehen.


Das System ist modular konzipiert und bietet flexible Personalisierungsmöglichkeiten für Druckerzeugnisse in verschiedensten Anwendungen – vom Versandraum über die Buchbinderei bis hin zum personalisierten Druck von Beilagen.

Dank des modularen „Frame-in-Frame“-Konzepts lässt sich der VarioMailer individuell zusammenstellen: vom Einlauf- und Vereinzelungsmodul über eine optionale Produktzentrierung oder ein 180°-Wendemodul bis hin zum Vakuumband mit Inkjet-Drucker, Aufschuppmodul und optionalem Kreuzleger.

Mit ERIC, unserem kompakten Mini-Roboter, kann die Linie zusätzlich automatisiert werden. Der VarioMailer IN-VM ist mit allen gängigen Inkjet-Systemen kompatibel und speziell auf UV-basierte Tinten abgestimmt.



▲ Beste Qualität beginnt schon beim Einlauf: mit Schrägbogenerkennung, Höhenkontrolle und Ausschleusung fehlerhafter Produkte. Danach sorgen Vereinzelungsmodul und Produktzentrierung für eine präzise Positionierung am Inkjet-Modul.

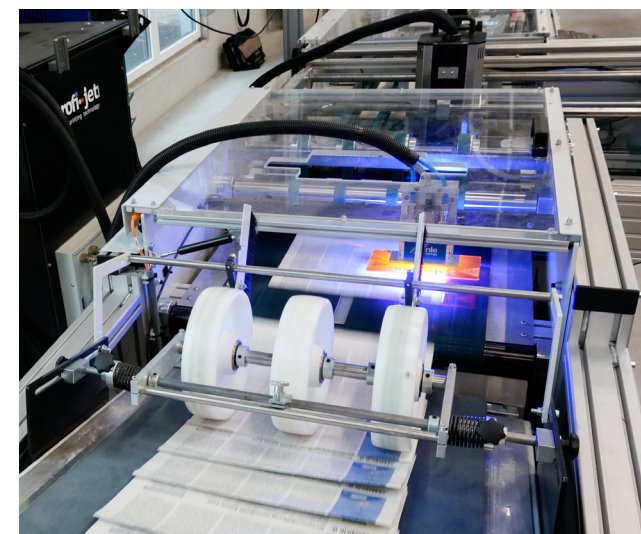

▲ Das Inkjet-Modul passt sich dynamisch an die jeweilige Produktdicke an und ist mit Systemen aller gängigen Inkjet-Hersteller kompatibel.

Die Produkte werden mit einer Genauigkeit von bis zu 0,5 mm präzise unter dem Druckkopf positioniert.



▲ Maximale Flexibilität: Das Wendemodul ermöglicht eine 180°-Drehung der Produkte – ideal für den Druck auf Titel oder Rückseite. Mithilfe eines Hubtisches lässt sich schnell und einfach zwischen einem geraden Vakuumband und dem Wendemodul wechseln.



▲ Nach dem Druck werden Zeitungen, Zeitschriften, Mailings usw. wieder aufgeschuppt. Der daraus entstehende Strom personalisierter Produkte lässt sich stapeln und palettieren. Ein optionales Copy-Tracking-System liest Versandinformationen aus einer Datei und ermöglicht individuelle Pakete für vordefinierte Zustellorte (PLZ-Steuerung).